



Características clave

Todo al Alcance | Rendimiento de Pantalla Táctil Optimizado | Software de Anotación myViewBoard™ | Software de Intercambio de Contenido ViewBoard Cast | Mayor Confort de Visualización



Producto Descripción

Con una resolución Ultra HD 4K y una pantalla táctil avanzada de última generación, la IFP8650 ViewBoard® de ViewSonic® ofrece increíbles capacidades de colaboración para salas de juntas y aulas del siglo XXI. Con el software de anotación myViewBoard® y el software de transmisión ViewBoard Cast integrados, la creación de contenido y el uso compartido nunca fueron tan fáciles. Además, esta pantalla con certificación ENERGY STAR ofrece la función de PC para ranura opcional para aplicaciones interactivas de informática más intensiva. El diseño compatible con VESA permite la instalación en un soporte de pared o en un carro opcional para una instalación más flexible en aulas y salas de reuniones.

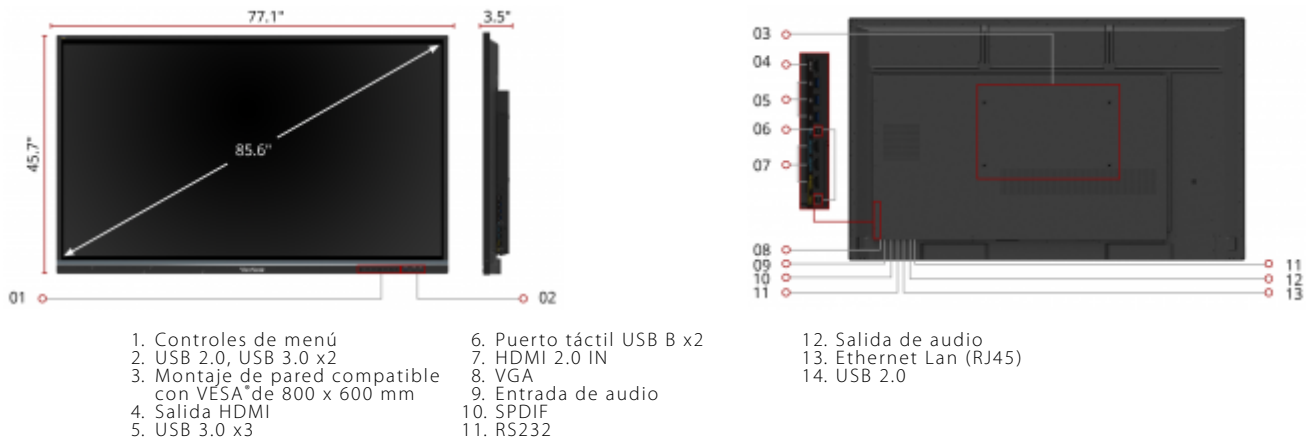

86"
PANTALLA

RESOLUCIÓN

20 puntos
INTERACTIVA TÁCTIL

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla LCD:

Tamaño de pantalla (in):	86
Área visible (in):	85,6
Fuente de luz:	LED
Resolución:	3840 x 2160
Relación de aspecto:	16:9
Relación de contraste estático:	1.200:1
Relación de contraste dinámico:	5.000:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	50.000
Brillo:	350 cd/m2
Tiempo de respuesta (GTG típico):	8 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Superficie del panel:	Vidrio templado antirreflejo 7H
Clasificación de operación:	16/7

Conexión de red:

Ethernet LAN:	10/100/1000 Mbps
---------------	------------------

Reproductor integrado:

SO:	ViewBoard OS (embedded Android 8)
CPU:	ARM Quad Core A73 + A53
Velocidad de procesador CPU:	A73: 1.1GHz, A53: 1.5GHz
Memoria:	3GB
Almacenamiento:	32GB

Audio:

Altavoces internos:	10W (x2)
Subwoofer:	15W (x1)

Conector:

Entrada HDMI 2.0 (3), salida HDMI (1), VGA (1), RCA compuesto (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), salida de audio SPDIF (1), USB 3.0 (4), USB 2.0 (3), ranura de PC para ranura (1), puerto USB B táctil (2), RS232 (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), ranura de módulo WIFI (1)

Alimentación:

Voltaje:	100-240 VCA
Consumo (máx.):	350w
Consumo (típico):	155w

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	10-90%

Táctil:

Tecnología táctil:	Infrarrojo
Puntos táctiles:	Táctil de 20 puntos
Detección de punta:	Puntas duales de 3 mm y 8 mm

Peso (imperial):

Neto (lb):	153,7
Bruto (lb):	202,8

Peso (métrica):

Neto (kg):	69,7
Bruto (kg):	92,0

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	83,6x53,0x11,0
Físicas (in):	77,1x45,7x3,5

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	2123,0x1345,0x280,0
Físicas (mm):	1958,0x1160,0x90,0

Montaje:

Compatible con VESA:	800 x 600 mm
----------------------	--------------

General:

Garantía: Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroiluminación, garantía en el sitio

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla IFP8650, lápiz óptico x 2, cable de alimentación, cable HDMI, cable USB, cable AV, control remoto con baterías, placa para cámara, tornillo M8 x 8, Guía de inicio rápido

Regulaciones: cTUVus, FCC, ENERGY STAR, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE

UPC: 766907900415

Accesorios:

LB-WIFI-001, NMP660, PD-IFP-001, PD-IFP-002, PD-IFP-003, PD-IFP-004, SW-071, SW-072, SW-073, SW-074, SW-075, SW-101, VB-CAM-001, VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003, VB-STND-004, VB-VIS-001, VB-WKB-001, VPC15-WP-4, VPC15-WP-6, VPC16-WP-4, VPC17-WP-6, WMK-047-2