

Características clave

Fuente de luz LED avanzada | Práctica función de encendido/apagado automático | Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Imágenes grande en espacios pequeños | Orientación de 360 grados



Producto Descripción


Con una resolución WXGA de 1280x800, 3000 lúmenes ANSI de brillantez y una lente de alcance corto, el ViewSonic® LS550WH es un proyector LED sin lámpara, ideal para los negocios y el ámbito educativo. Su lente de alcance corto de 0.49 ofrece una pantalla de 100" a poco metros de distancia, lo que ofrece una eficiencia excepcional de espacio y libera a los presentadores de las luces cegadoras. Sin importar el lugar donde se use, disfrutará de imágenes asombrosas y colores vívidos, ya que este proyector tiene una precisión de color de 125 % Rec. 709. Con la tecnología LED de 2.º generación, el LS550WH elimina la necesidad de cambiar continuamente las lámparas y de desechar químicos tóxicos. Además, un motor óptico sellado IP5X evita que el polvo y la humedad ingresen en el proyector, lo que garantiza una impecable calidad de imagen y una vida útil sin mantenimiento de hasta 30 000 horas.* Una función de encendido y apagado automáticos ofrece ahorros de energía, mientras la proyección con ángulo de inclinación de 360.º brinda una configuración flexible en salas de reunión y en aulas pequeñas a medianas. Ya sea que se use en el ámbito empresarial o en el educativo, el proyector LED ViewSonic LS550WH facilita una presentación perfecta de las imágenes en todo momento. *La vida útil de la fuente de luz puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores.



- 1. Panel de control
- 2. Parlante interno de 2W
- 3. Anillo de zoom


- 4. Sensor remoto IR
- 5. USB 2.0 tipo A
- 6. HDMI 1.4/ HDCP 1.4

- 7. entrada/salida de audio de 3,5 mm
- 8. Entrada de CA

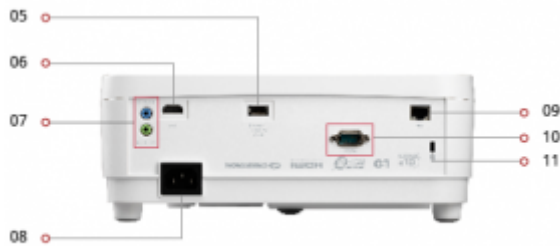

- 9. LAN
- 10. Entrada de RS232


- 11. Ranura de bloqueo Kensington®



1280 x 800
RESOLUCIÓN



3000 LED (2000 ANSI)
LÚMENES



0,49
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	LED DLP
Tipo de resolución:	WXGA (1280x800)
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes):	3000 LED (2000 ANSI)
Tamaño de pantalla (in):	60 - 300 in. / 1,5 - 7,6 m
Distancia de alcance:	0,63m-1,58m (100" a 1,06m)
Relación de alcance:	0,49
Corrección trapezoidal:	Vertical (+ 36º/- 40º) / Horizontal (+/- 40º)
Fuente de luz (watt):	LED RGB
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	30000
Profundidad de color:	1.0700 millones de colores
Relación de contraste dinámico:	3.000.000:1
Relación de aspecto:	16:10

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23-120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

Conector:

Salida USB 2.0 tipo A (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI 1.4 (con HDCP 1.4)(1), entrada de audio RCA (I/D)(1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x1)
---------------------	---------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V CA, 50-60Hz
Consumo (típico):	157w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Teclado, tecla de encendido
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
--------------	---------------------

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	5,4
Bruto (lb):	7,8

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,5
Bruto (kg):	3,6

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	14,4x11,8x7,4
Físicas (in):	11,5x8,7x4,5

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	365,0x300,0x188,0
Físicas (mm):	293,0x221,0x115,0

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por Crestron, certificado por Extron.

Normativa: cTUVus

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector LS550WH, cable de alimentación, control remoto, guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la fuente de iluminación, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907016741

Accesorios:

PJ-WMK-007, PJ-WMK-305

Premios:

